
# HK ZRV 02 / ZRE 02
Válvula de retención

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | Válvula de placa intermedia |
| **Presión de servicio** | máx. 315 bares |
| **Conexión** | ISO/Cetop 05 NG 10 |



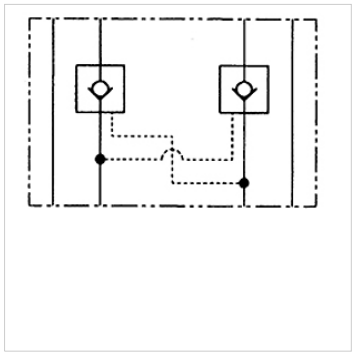

## Nota
Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción
Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10

## Indicaciones para pedidos
A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Corriente volumétrica max. (L/min) | Versión | Altura de placa (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZRV P02** | P | 100,0 | control directo | 36 | 2,8 |
| **HK ZRE AB02 E1** | A + B | 120,0 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 6 | 50 | 2,8 |
| **HK ZRE A02 E1** | A | 120,0 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 6 | 50 | 2,8 |
| **HK ZRE B02 E1** | B | 120,0 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 6 | 50 | 2,8 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*