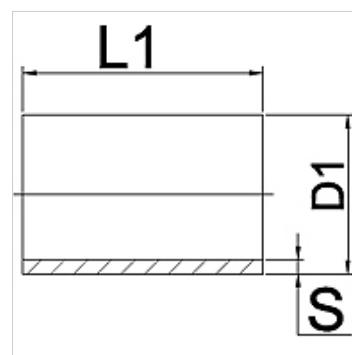


Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BEL
Forma constructiva	recto
Serie	ligero
Material	Acero (soldable)

**Nota**

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...). Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Variantes de producto

WA FL CU Pieza de conexión ... FL, cobre, Cobre

WA FL VA Pieza de conexión ... FL, VA, Acero fino 1.4571