

**Características**

**Campo de aplicación** Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos

**Conexión 1** Roscas exteriores BSP cilíndricas

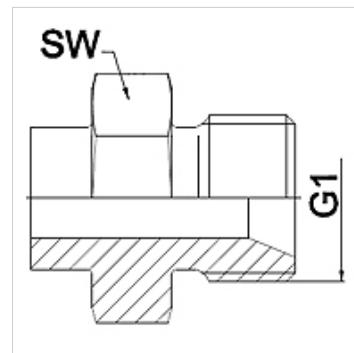
**Forma de obturación 1** Cono interior de 60°

**Norma** ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

**Abreviatura** AGR

**Forma constructiva** recto

**Material** Acero fino

**Nota**

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

**Indicaciones para pedidos**

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

**Artículo**

| Denominación | DN | PN (bar) | G1       | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB VA | 6  | 350      | G 1/4"   | 19      |
| WA 010 HB VA | 10 | 350      | G 3/8"   | 22      |
| WA 013 HB VA | 13 | 315      | G 1/2"   | 27      |
| WA 016 HB VA | 16 | 315      | G 5/8"   | 30      |
| WA 020 HB VA | 20 | 250      | G 3/4"   | 32      |
| WA 025 HB VA | 25 | 200      | G 1"     | 41      |
| WA 032 HB VA | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HB VA | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HB VA | 50 | 80       | G 2"     | 70      |

**Variantes de producto**

WA HB Pieza de conexión ... HB, acero, Acero