
WA HB VA

Pieza de conexión ... HB, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Abreviatura	AGR
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino



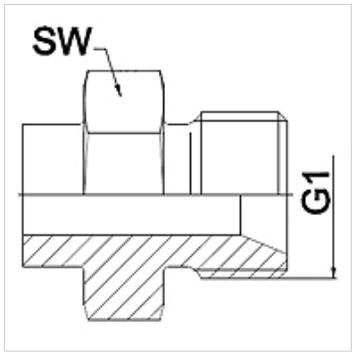

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Variantes de producto

WA HB	Pieza de conexión ... HB, acero, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.