
WA VC

Pieza de conexión ... VC, fundición maleable

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca exterior cónica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación cónica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C
Forma constructiva	recto
Versión	unión roscada de 3 piezas
Material	Fundición maleable



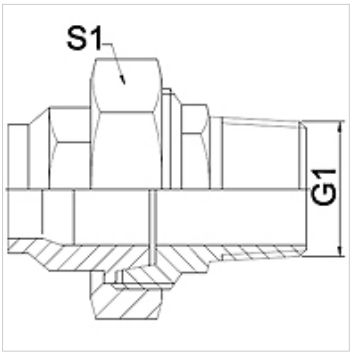

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1,1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Variantes de producto

WA VC RG	Pieza de conexión ... VC, bronce de cañón, Bronce de cañón
WA VC VA	Pieza de conexión ... VC, VA, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.