


WA LMH VA

Pieza de conexión ... LMH, VA

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Tubuladura roscada en forma SC con rosca exterior Rd |
| Forma de obturación 1 | obturación cónica con anillo de obturación |
| Norma | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero fino |

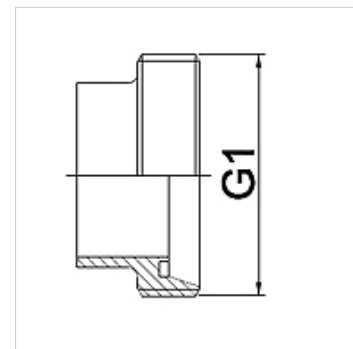

Nota

El tipo de conexión LMH VA se suministra sin anillo de obturación.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1 |
|-------------------|-----|----------|---------------|
| WA 010 LMH VA | 10 | 40 | Rd 28 x 1/8" |
| WA 013 LMH VA | 13 | 40 | Rd 34 x 1/8" |
| WA 020 LMH VA | 20 | 40 | Rd 44 x 1/6" |
| WA 025 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| WA 032 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| WA 040 LMH VA | 40 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| WA 040 025 LMH VA | 40 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| WA 050 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| WA 065 LMH VA | 65 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| WA 080 LMH VA | 80 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| WA 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |
| WA 125 LMH VA | 125 | 16 | Rd 160 x 1/4" |
| WA 150 LMH VA | 150 | 16 | Rd 190 x 1/4" |