


WA VC RG

Pieza de conexión ... VC, bronce de cañón

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Rosca exterior cónica en pulgadas |
| Forma de obturación 1 | obturación cónica |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Aplicación | versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C |
| Forma constructiva | recto |
| Versión | unión roscada de 3 piezas |
| Material | Bronce de cañón |

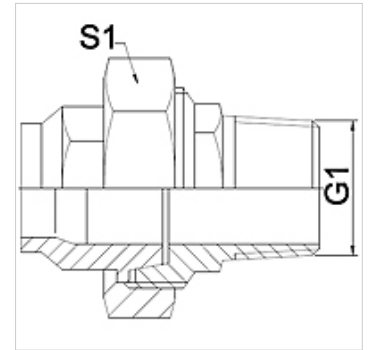

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1" | 42,0 |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1,1/4" | 50,0 |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2" | 70,0 |

Variantes de producto

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| WA VC | Pieza de conexión ... VC, fundición maleable, Fundición maleable |
| WA VC VA | Pieza de conexión ... VC, VA, Acero fino |