
WA VC RG

Pieza de conexión ... VC, bronce de cañón

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca exterior cónica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación cónica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C
Forma constructiva	recto
Versión	unión roscada de 3 piezas
Material	Bronce de cañón



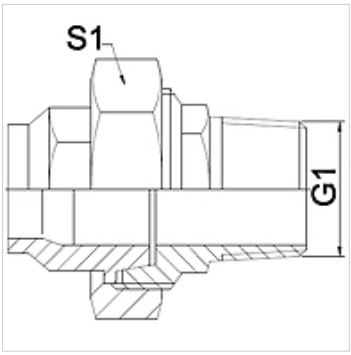

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1,1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Variantes de producto

WA VC	Pieza de conexión ... VC, fundición maleable, Fundición maleable
WA VC VA	Pieza de conexión ... VC, VA, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.