
KF-DI

Anillo de centrado, aluminio/FKM (FPM)

Características

Aplicación	Componentes de obturación para uniones de bridas pequeñas
Versión	anillo de centrado de aluminio con junta tórica de FKM (FPM)
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Material	Anillo de centrado de aluminio O-Ring: FKM (FPM)
Rango de temperatura	Aluminio -156 °C hasta 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



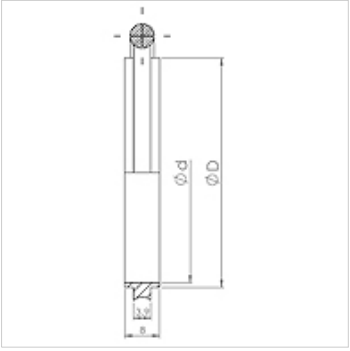

Nota

Rango de presión desde 10−7 mbares hasta 2,5 bares

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.