
# PVC TRANSP ST

Tubo flexible de PVC blando

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Industria alimentaria |
| **Características especiales** | muy resistente y sólido, flexible, resistente a la presión y abrasión, radiación ultravioleta y a los agentes atmosféricos |
| **Capa interna** | PVC apto para usos alimentarios |
| **Inserción** | Espirales de alambre de acero incorporados |
| **Capa externa** | PVC apto para usos alimentarios |
| **Color** | Transparent |
| **Temperatura min.** | -5 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Medios** | Zumos de fruta<br>Agua mineral<br>Vinos<br>Alimentos líquidos con un 15% como máx. de volumen de alcohol |

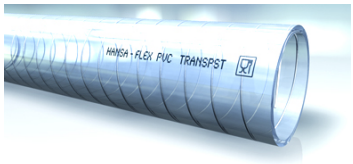


## Artículo

| Denominación | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de rotura (bar) | Vacío (bar) | Radio mín. de flexión (mm) | Longitud rollo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC 10 TRANSP ST** | 3/8" | 10,0 | 16,0 | 21 | 0,90 | 20 | 50 |
| **PVC 12 TRANSP ST** | 1/2" | 12,0 | 17,8 | 21 | 0,90 | 25 | 50 |
| **PVC 16 TRANSP ST** | 5/8" | 16,0 | 21,7 | 18 | 0,90 | 35 | 50 |
| **PVC 19 TRANSP ST** | 3/4" | 20,0 | 27,1 | 15 | 0,90 | 50 | 50 |
| **PVC 25 TRANSP ST** | 1" | 25,4 | 33,3 | 15 | 0,90 | 60 | 50 |
| **PVC 32 TRANSP ST** | 1.1/4" | 31,8 | 40,1 | 13 | 0,90 | 75 | 50 |
| **PVC 38 TRANSP ST** | 1.1/2" | 38,1 | 46,7 | 12 | 0,90 | 90 | 50 |
| **PVC 51 TRANSP ST** | 2" | 50,8 | 61,1 | 9 | 0,80 | 125 | 50 |
| **PVC 63 TRANSP ST** | 2.1/2" | 63,0 | 75,0 | 7 | 0,70 | 150 | 30 |
| **PVC 76 TRANSP ST** | 3" | 76,0 | 89,9 | 6 | 0,70 | 195 | 30 |
| **PVC 102 TRANSP ST** | 4" | 101,6 | 116,3 | 6 | 0,60 | 300 | 30 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*