


# WA FA

Pieza de conexión ... FA, acero

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| <b>Conexión 1</b>            | Tubuladuras en pulgadas con soldaduras              |
| <b>Forma de obturación 1</b> | Conexión soldada                                    |
| <b>Norma</b>                 | DIN EN 10216-1                                      |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto   |
| <b>Material</b>              | Steel P235TR2 (1.0255)                              |

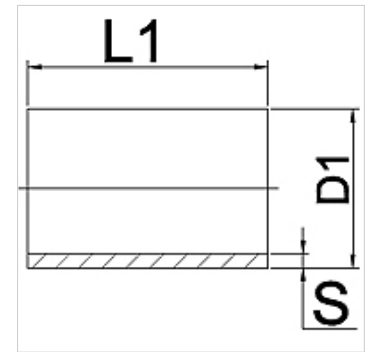

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación | DN  | PN (bar) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|-----|----------|---------|--------|---------|
| WA 013 FA    | 13  | 320      | 21,3    | 2,0    | 50      |
| WA 020 FA    | 20  | 290      | 26,9    | 2,3    | 55      |
| WA 025 FA    | 25  | 260      | 33,7    | 2,6    | 55      |
| WA 032 FA    | 32  | 200      | 42,4    | 2,6    | 60      |
| WA 040 FA    | 40  | 175      | 48,3    | 2,6    | 60      |
| WA 050 FA    | 50  | 155      | 60,3    | 2,9    | 65      |
| WA 065 FA    | 65  | 120      | 76,1    | 2,9    | 70      |
| WA 080 FA    | 80  | 115      | 88,9    | 3,2    | 75      |
| WA 100 FA    | 100 | 100      | 114,3   | 3,6    | 75      |
| WA 125 FA    | 125 | 90       | 139,7   | 4,0    | 80      |
| WA 150 FA    | 150 | 85       | 168,3   | 4,5    | 80      |

## Variantes de producto

WA FA VA Pieza de conexión ... FA, VA, Acero fino 1.4571