
WA FA

Pieza de conexión ... FA, acero

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Tubuladuras en pulgadas con soldaduras
Forma de obturación 1	Conexión soldada
Norma	DIN EN 10216-1
Forma constructiva	recto
Material	Steel P235TR2 (1.0255)



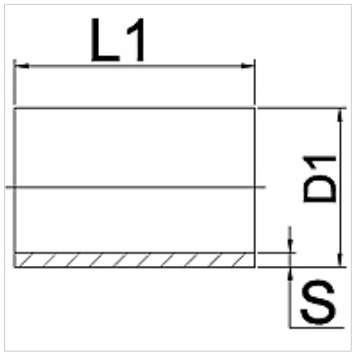

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Variantes de producto

WA FA VA	Pieza de conexión ... FA, VA, Acero fino 1.4571

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.