


# WA A VA

Pieza de conexión ... A, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Rodamiento a bolas
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Abreviatura</b>	DKM
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino

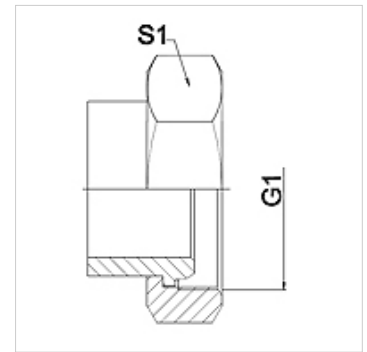

## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A VA	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A VA	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A VA	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A VA	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A VA	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A VA	65	40	M 78 x 2	90,0

## Variantes de producto

WA A	Pieza de conexión ... A, acero, Acero
------	---------------------------------------