
# WA FL VA

Pieza de conexión ... FL, VA

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| **Conexión 1** | Tubuladuras |
| **Forma de obturación 1** | Conexión de anillo cortante |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Abreviatura** | BEL |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Serie** | ligero |
| **Material** | Acero fino 1.4571 |



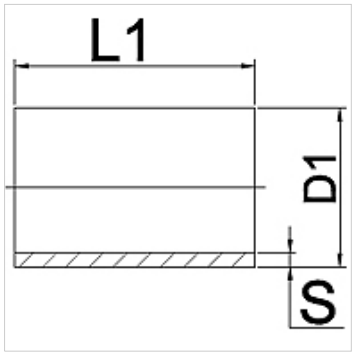


## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).
Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | Serie | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 FL VA** | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 |
| **WA 006 FL VA** | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 |
| **WA 008 FL VA** | 8 | 240 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| **WA 010 FL VA** | 10 | 200 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| **WA 013 FL VA** | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| **WA 016 FL VA** | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| **WA 020 FL VA** | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| **WA 025 FL VA** | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| **WA 032 FL VA** | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |
| **WA 040 FL VA** | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **WA FL** | Pieza de conexión ... FL, acero, Acero (soldable) |
| **WA FL CU** | Pieza de conexión ... FL, cobre, Cobre |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*