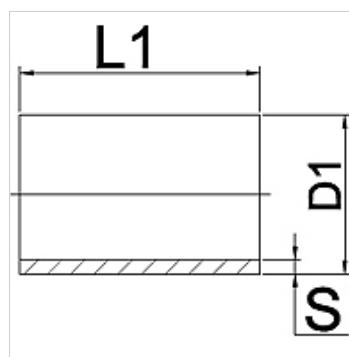


Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Norma	ISO 8434-1
Abreviatura	BEL
Forma constructiva	recto
Serie	ligero
Material	Acero fino 1.4571

**Nota**

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Variantes de producto

WA FL Pieza de conexión ... FL, acero, Acero (soldable)

WA FL CU Pieza de conexión ... FL, cobre, Cobre