
WA FS VA

Pieza de conexión ... FS, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BES
Forma constructiva	recto
Serie	pesado
Material	Acero fino 1.4571



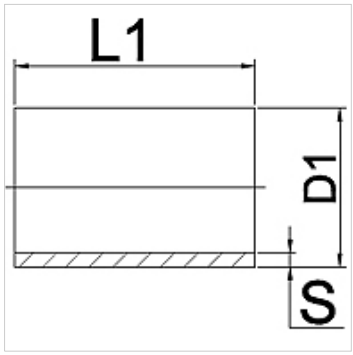

Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).
Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFS o AOS

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8 S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Variantes de producto

WA FS	Pieza de conexión ... FS, acero, Acero (soldable)

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.