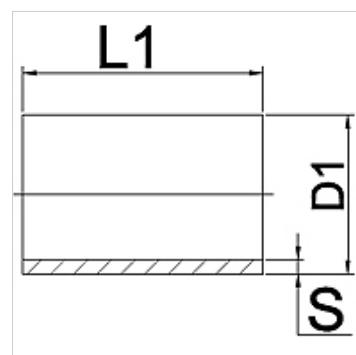


**Características**

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abreviatura	BES
Forma constructiva	recto
Serie	pesado
Material	Acero (soldable)

**Nota**

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).  
Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFS o AOS

**Indicaciones para pedidos**

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

**Artículo**

Denominación	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8 S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

**Variantes de producto**

WA FS VA Pieza de conexión ... FS, VA, Acero fino 1.4571