


# WA AOL

Pieza de conexión ... AOL, acero

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| <b>Conexión 1</b>            | Rosca de tuerca métrica                             |
| <b>Forma de obturación 1</b> | Cono exterior 24° con junta tórica                  |
| <b>Norma</b>                 | DIN 3865<br>ISO 8434-1                              |
| <b>Abreviatura</b>           | DKOL  |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto   |
| <b>Serie</b>                 | ligero  |
| <b>Material</b>              | Acero (soldable)                                    |

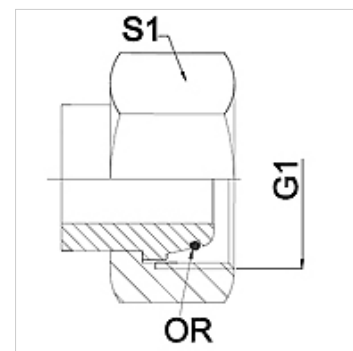

## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1         | Serie | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AOL   | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L   | 14,0    |
| WA 006 AOL   | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L   | 17,0    |
| WA 008 AOL   | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L  | 19,0    |
| WA 010 AOL   | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L  | 22,0    |
| WA 013 AOL   | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L  | 27,0    |
| WA 016 AOL   | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L  | 32,0    |
| WA 020 AOL   | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L  | 36,0    |
| WA 025 AOL   | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L  | 41,0    |
| WA 032 AOL   | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L  | 50,0    |
| WA 040 AOL   | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L  | 60,0    |

## Variantes de producto

WA AOL VA Pieza de conexión ... AOL, VA, Acero fino