
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Características

Versión	de efecto simple desbloqueable Modelo de asiento sin fuga
Material	Carcasa: Aluminio Piezas interiores de acero
Presión de servicio	máx. 350 bares



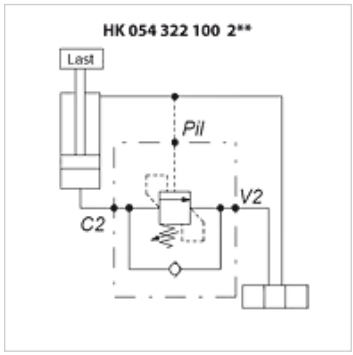

Nota

Presión de carga máx. 270bar

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de ajuste de presión en bar	Q max. (L/min)	Relación de encendido	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Versión	Peso (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con racor de medición	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con racor de medición	1,29

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.