
HK FD

Válvula de regulación de corriente de 2 vías FD

Características

Versión	con válvula de retención para retorno libre (tensión previa 0,7bar) husillo de válvula despresurizado para una regulación sencilla
Presión de servicio	máx. 350 bares



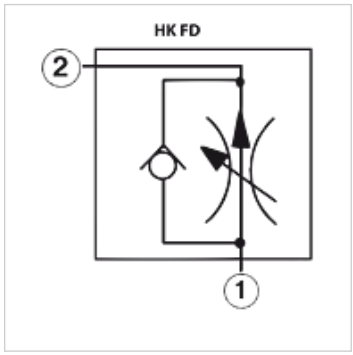

Artículo

Denominación	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Accesorios

HK GEH DA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-5A
HK GEH GA	Carcasa válvula para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH GBA	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH GBY	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-13A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.