

# HK FD


Válvula de regulación de corriente de 2 vías FD

**HANSA FLEX**

## Características

**Versión** con válvula de retención para retorno libre (tensión previa 0,7bar)  
husillo de válvula despresurizado para una regulación sencilla

**Presión de servicio** máx. 350 bares

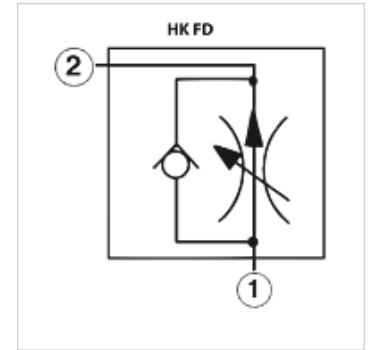

## Artículo

Denominación	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

## Accesorios

HK GEH DA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-5A
HK GEH GA	Carcasa válvula para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH GBA	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH GBY	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-13A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN