


### Características

Versión	pressure-compensated
Presión de servicio	máx. 350 bares

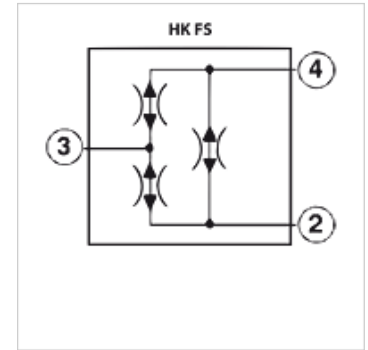

### Descripción

$\Delta p$  con flujo de paso nominal máx. = 20bar  
 misma precisión en caso de división o agrupación de las corrientes de aceite  
 Precisión parcial en % de corriente total de aceite en conexión 3:  
 HKFSBS con 12l/min = 50%  $\pm$  2,5%;  
 HKFSBS con 2,5l/min = 50%  $\pm$  4,5%  
 HKFSCS con 30l/min = 50%  $\pm$  2,5%;  
 HKFSCS con 6l/min = 50%  $\pm$  4,5%  
 con  $Q < Q_{min}$  la precisión parcial es indeterminada

### Artículo

Denominación	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

### Accesorios

HK GEH MM	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-31A
HK GEH MBJ	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-31A