


# HK LVK

Indicación de nivel de llenado óptica / eléctrico con interruptor de temperatura

**HANSA****FLEX**

## Características

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Par de apriete max.   | 10 N·m                       |
| Tensión de servicio   | máx. 230V AC                 |
| Temperatura max.      | 80 °C                        |
| Presión de servicio   | máx. 1 bares                 |
| Medios                | Aceites minerales            |
| Material              | Poliamida<br>Obturación: NBR |
| Volumen de suministro | con tornillos huecos         |

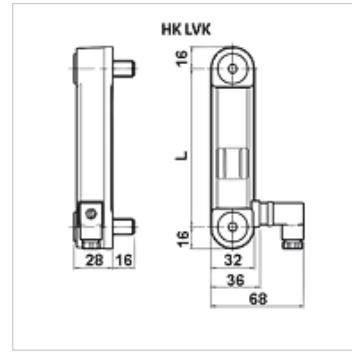

## Artículo

| Denominación          | Sujeción rosca | L<br>(mm) | Función de conmutación | Punto de conmutación<br>(°C) | Peso<br>(kg) |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------------|------------------------------|--------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12        | 76        | Abertura               | 70                           | 0,16         |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12        | 127       | Abertura               | 70                           | 0,18         |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12        | 254       | Abertura               | 70                           | 0,22         |

## es accesorio para los siguientes productos

|           |  |
|-----------|--|
| HK BAK RA | Depósito hidráulico BAKRA                            |
| HK BEK    | Depósito hidráulico BEK (sin abertura de limpieza)   |
| HK BSK    | Depósito hidráulico BSK (con abertura para limpieza) |