
HK RP
Válvula de limitación de presión RP

Características

Versión	Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares



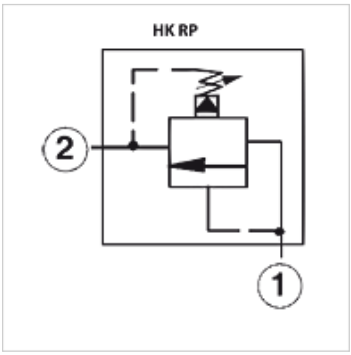

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Descripción

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
La conexión 2 no puede recibir presión máx.
Tiempo de respuesta aprox. 10 ms

Artículo

Denominación	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accesorios

HK GEH CA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-3A
HK GEH FA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-10A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.