


# HK RP

## Válvula de limitación de presión RP

### Características

Versión	Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares

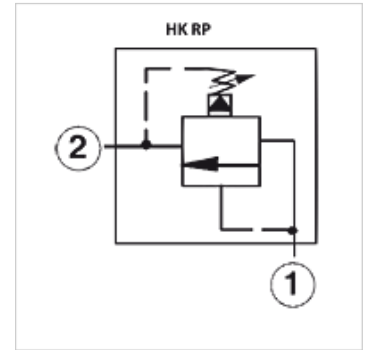

### Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

### Descripción

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

La conexión 2 no puede recibir presión máx.

Tiempo de respuesta aprox. 10 ms

### Artículo

Denominación	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

### Accesorios

HK GEH CA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-3A
HK GEH FA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-10A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN