


HK RP

Válvula de limitación de presión RP

Características

| | |
|---------------------|--------------------|
| Versión | Con control previo |
| Presión de servicio | máx. 350 bares |

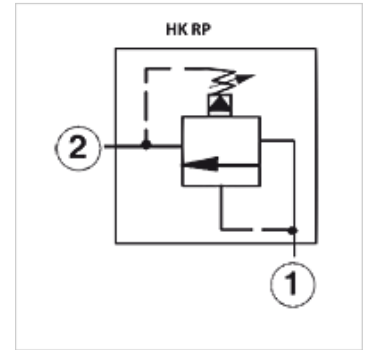

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Descripción

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

La conexión 2 no puede recibir presión máx.

Tiempo de respuesta aprox. 10 ms

Artículo

| Denominación | Rango de ajuste min. (bar) | Rango de ajuste max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | Carcasa de rosca | Rosca macho | SW (mm) | Par de apriete (N-m) | Peso (kg) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-----------|
| HK RP EC LAN | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP EC LWN | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP GC LAN | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RP GC LWN | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Accesorios

| | |
|-----------|--------------------------------------------------|
| HK GEH CA | Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-3A |
| HK GEH FA | Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-10A |
| HK HR SUN | Rueda manual para válvula Cartridge SUN |