


# WA HJ VA

Pieza de conexión ... HJ, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 74°
<b>Norma</b>	SAE J514
<b>Abreviatura</b>	AGJ
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino

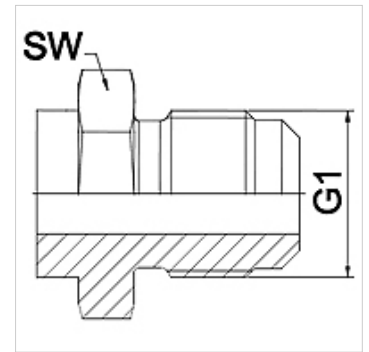

## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ VA	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ VA	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ VA	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ VA	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ VA	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ VA	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ VA	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ VA	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ VA	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ VA	50	115	2.1/2" -12 UN	65

## Variantes de producto

WA HJ	Pieza de conexión ... HJ, acero, Acero
-------	--