
WA HL VA

Pieza de conexión ... HL, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Abreviatura	CEL
Forma constructiva	recto
Serie	ligero
Material	Acero fino



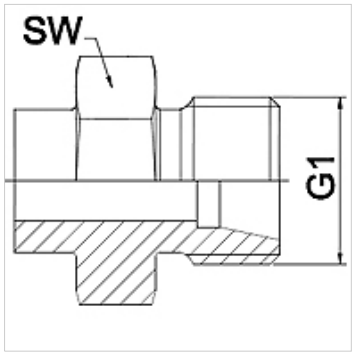

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55

Variantes de producto

WA HL	Pieza de conexión ... HL, acero, Acero (soldable)

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.