
NSFA Typ E

Instalación filtrante de corriente secundaria tipo E

Características

Medios	aceite mineral Aceites sintéticos aceites de turbinas aceites vegetales

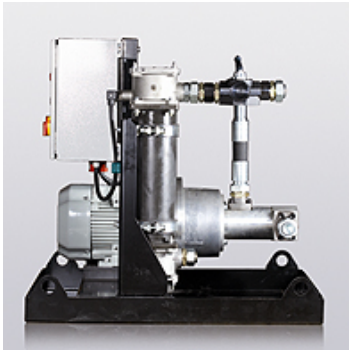

Descripción

Las instalaciones filtrantes de corriente secundaria aumentan la fiabilidad y aptitud de uso de mucho sistemas hidráulicos y de lubricación . Un filtrado de aceite no solo prolonga la vida útil del medio sino también de la instalación en su conjunto.
Como se aplica en la corriente secundaria, el filtro puede funcionar permanente e independientemente de los cambios volumétrico o de presión en el sistema principal.
Los aparatos se caracterizan por su construcción compacta y su bajo nivel sonoro.

Indicaciones para pedidos

Todos los equipos de filtrado se suministran sin elementos de filtro
Consúltenos otros flujos volumétricos y potencias de motor.

Información adicional

Los equipos filtrantes pueden alquilarse por días, semanas o meses.
Nuestros técnicos de servicio se encargan del montaje y la puesta en funcionamiento. Estos servicio se facturarán aparte.
La duración del filtrado depende principalmente del grado de suciedad del medio.

Artículo

Denominación	Tensión	Potencia (kW)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Tamaño de instalación*	Peso (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

El tamaño de la instalación solo contiene valores orientativos

Accesorios

FI ND E MA	Elemento de filtro para filtro de baja presión MA

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.