
B FPM-K


Junta de varilla, B-FPM/K

Características

Construcción	Junta de varilla
Presión de servicio	hasta 250 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en ranuras cerradas en ranuras abiertas
Material	FPM-K
Aplicación	Hidráulica



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

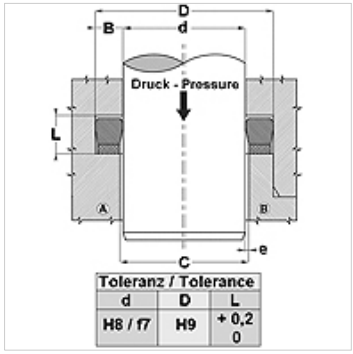

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Descripción

obturación de baja fricción.
Buen efecto obturador con baja presión.
Solución sencilla.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.