
B M
Junta de varilla, B-M


HANSA-FLEX

Características

Construcción	Junta de varilla
Presión de servicio	hasta 250 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en ranuras cerradas A en ranuras abiertas B
Material	refuerzo de tejido NBR
Aplicación	Hidráulica



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

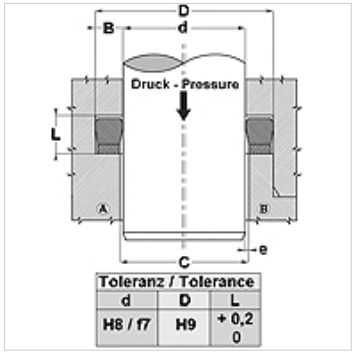

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Descripción

obturación de baja fricción.
Buen efecto obturador con baja presión.
Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.
Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Ranuras según
B 047 019-M	12,00	5,00	6,40	-
B 051 024-M	13,00	6,00	6,40	-
B 059 031-M	15,00	8,00	6,40	-
B 066 039-M	17,00	10,00	6,40	-
B 075 047-M	19,00	12,00	6,40	-
B 086 055-M	22,00	14,00	6,40	-
B 090 059-M	23,00	15,00	6,40	-
B 094 063-1-M	24,00	16,00	6,40	ISO 5597
B 102 070-1-M	26,00	18,00	6,40	ISO 5597
B 110 078-1-M	28,00	20,00	6,40	ISO 5597
B 118 086-1-M	30,00	22,00	6,40	ISO 5597
B 129 098-1-M	33,00	25,00	6,40	ISO 5597
B 141 110-M	36,00	28,00	6,40	-
B 149 118-M	38,00	30,00	6,40	-
B 157 125-1-M	40,00	32,00	6,40	-
B 169 137-M	43,00	35,00	6,40	-
B 1731 41-M	44,00	36,00	6,40	-
B 188 157-M	48,00	40,00	6,40	-
B 196 165-M	50,00	42,00	6,40	-
B 216 177-M	55,00	45,00	8,00	-
B 236 196-M	60,00	50,00	8,00	ISO 5597
B 255 216-1-M	65,00	55,00	8,00	-
B 259 220-M	66,00	56,00	8,00	-
B 275 236-M	70,00	60,00	8,00	-
B 295 248-1-M	75,00	63,00	9,60	-
B 303 255-M	77,00	65,00	9,60	-
B 322 275-1-M	82,00	70,00	9,60	-
B 342 295-M	87,00	75,00	9,60	-
B 362 314-M	92,00	80,00	9,60	-
B 381 334-M	97,00	85,00	9,60	-
B 401 354-M	102,00	90,00	9,60	-
B 452 393-2-M	115,00	100,00	12,00	-
B 492 433-M	125,00	110,00	12,00	-
B 511 452-M	130,00	115,00	12,00	-
B 551 492-M	140,00	125,00	12,00	-
B 629 551-2-M	160,00	140,00	16,00	-
B 669 590-M	170,00	150,00	16,00	-

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Ranuras según
B 708 629-1-M	180,00	160,00	16,00	-
B 787 708-1-M	200,00	180,00	16,00	-
B 866 787-1-M	220,00	200,00	16,00	-

Variantes de producto

B Dichtung	Junta de varilla, B, refuerzo de tejido NBR
B NEI	Junta de varilla, B-NEI, (1) Obturación: refuerzo de tejido NBR

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.