
CH NEI


Empaquetadura angular, CH-NEI

Características

Construcción	Empaquetadura angular
Presión de servicio	hasta 400 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en ranuras abiertas
Material	(1) Empaquetadura angular: 1 x NBR, + 2 x refuerzo de tejido NBR (2) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR (3) Anillo de presión: refuerzo de tela laminada NBR (4) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0

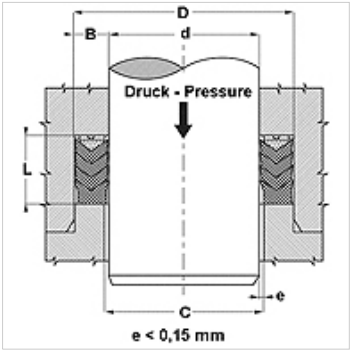

Descripción

alta resistencia a la temperatura
Para condiciones de trabajo difíciles como golpes de presión.
Vibraciones fuertes, superficies malas.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.
Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo

Denominación	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

Variantes de producto

CH	Empaquetadura angular, CH, (1) Empaquetadura angular: 1 x NBR, + 2 x refuerzo de tejido NBR

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.