


### Características

Construcción	Empaquetadura angular
Presión de servicio	hasta 400 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en ranuras abiertas
Material	(1) Empaquetadura angular: 1 x NBR, + 2 x refuerzo de tejido NBR (2) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR (3) Anillo de presión: refuerzo de tela laminada NBR (4) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR
Aplicación	Hidráulica

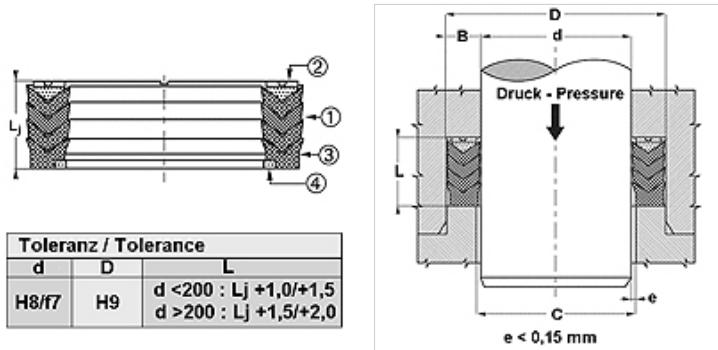

### Descripción

alta resistencia a la temperatura

Para condiciones de trabajo difíciles como golpes de presión.

Vibraciones fuertes, superficies malas.

### Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.

Posibilidad de otro material: FPM.

### Artículo

Denominación	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

### Variantes de producto

CH Empaquetadura angular, CH, (1) Empaquetadura angular: 1 x NBR, + 2 x refuerzo de tejido NBR