DPC NEO


Juego de juntas para pistones partidos DPC-NEO

Características

Presión de servicio	hasta 700 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	sobre pistones de varias piezas
Material	(1) Obturación: refuerzo de tejido NBR (3) Anillo posterior: Resina acetal
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

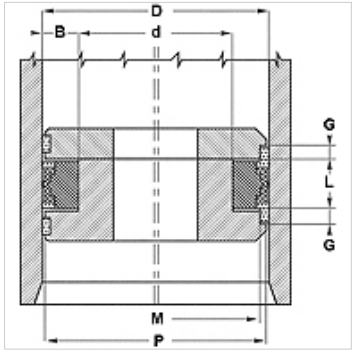

Descripción

Buen efecto obturador con baja presión.
Baja fricción.
Presión alta.
Solución sencilla.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.