
DS -M
Junta de pistón, DS-M


HANSA-FLEX

Características

Construcción	Juego de juntas anillo ranurado
Presión de servicio	hasta 400 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	sobre pistones de varias piezas
Material	(2) Obturación: refuerzo de tejido NBR (4) Anillo posterior: Tela laminada NBR
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

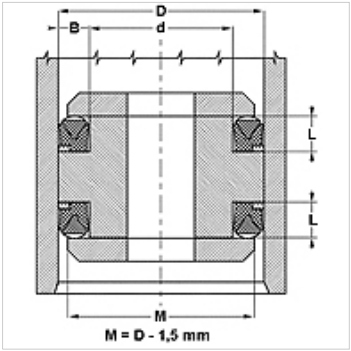

Descripción

Requiere poco espacio.
Alta resistencia de extrusión.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.
Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.