



Características

| | |
|--|---|
| Construcción | Juego de juntas anillo ranurado |
| Presión de servicio | hasta 700 bares |
| Velocidad de deslizamiento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Medios | Aceites minerales Emulsiones de agua |
| Montaje | sobre pistones de varias piezas |
| Material | (1) Anillo de apoyo: NBR (2) Obturación: refuerzo de tejido NBR (3) Anillo posterior: Resina acetal |
| Aplicación | Hidráulica |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| D | d | M | L |
| H9 / e8 | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,12 |

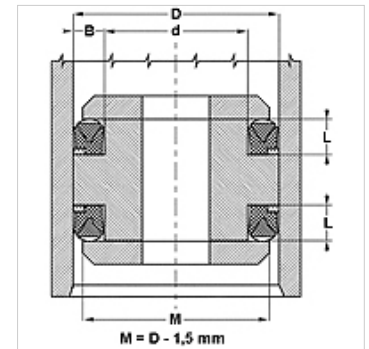

Descripción

Requiere poco espacio.
Alta resistencia de extrusión.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.
Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo

| Denominación | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| DS 220 157-NEO | 56 | 40 | 13,5 |
| DS 248 188-NEO | 63 | 48 | 10,0 |
| DS 255 177-NEO | 65 | 45 | 13,5 |
| DS 275 196-NEO | 70 | 50 | 13,5 |
| DS 314 236-NEO | 80 | 60 | 13,5 |
| DS 334 255-NEO | 85 | 65 | 13,5 |
| DS 334 275-NEO | 85 | 70 | 11,6 |
| DS 354 275-NEO | 90 | 70 | 13,5 |
| DS 374 295-NEO | 95 | 75 | 13,5 |
| DS 393 3141-NEO | 100 | 80 | 13,0 |
| DS 393 314-NEO | 100 | 80 | 13,5 |
| DS 413 334-NEO | 105 | 85 | 13,5 |
| DS 433 354-NEO | 110 | 90 | 13,5 |
| DS 452 374-NEO | 115 | 95 | 13,5 |
| DS 472 393-NEO | 120 | 100 | 13,5 |
| DS 480 401-NEO | 122 | 102 | 14,6 |
| DS 492 393-NEO | 125 | 100 | 16,2 |
| DS 511 413-NEO | 130 | 105 | 16,2 |
| DS 531 433-NEO | 135 | 110 | 16,2 |
| DS 551 452-NEO | 140 | 115 | 16,2 |
| DS 590 472-NEO | 150 | 120 | 18,8 |
| DS 629 511-NEO | 160 | 130 | 18,0 |