DSR U FPM


Doble extractor, DSR-U-FPM

Características

Construcción	Extractor
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	Dar forma de riñón e introducir en la ranura de admisión
Aplicación	Hidráulica
Material	FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

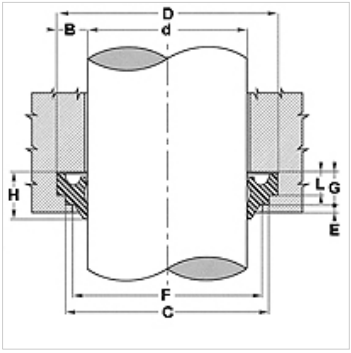

Descripción

montaje sencillo.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.