
GA
Extractor, GA


HANSA-FLEX

Características

Construcción	Extractor
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	se introduce en una ranura abierta
Material	(1) Manguito: Acero (2) Extractor: 90° Shore A NBR
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

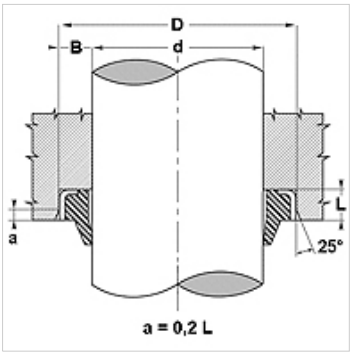

Descripción

Requiere poco espacio.
No se introduce suciedad a través del anillo de metal exterior.
Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.
Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo

Denominación	d (mm)	D (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Ranuras según
GA 10 16-3	10	16,0	-	3,0	4,5	-
GA 10 19-3	10	18,9	-	2,9	5,0	-
GA 10 20-5	10	20,0	-	5,0	8,0	-
GA 12 18-3	12	18,0	-	3,5	5,0	-
GA 12 20-4	12	20,0	-	4,0	6,0	-
GA 12 22-5	12	22,0	-	5,0	8,0	-
GA 14 20-3	14	20,0	-	3,0	4,5	-
GA 14 22-3	14	22,0	-	3,0	4,0	-
GA 16 22-3	16	22,0	-	3,0	4,0	-
GA 16 26-5	16	26,0	-	5,0	8,0	-
GA 18 28-5	18	28,0	-	5,0	7,0	-
GA 18 28-7	18	28,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 20 26-3	20	26,0	-	3,5	5,0	-
GA 20 28-3	20	28,0	-	3,5	5,0	-
GA 20 28-5	20	28,0	-	5,0	7,0	-
GA 20 30-4	20	30,0	-	4,0	6,0	-
GA 20 30-5	20	30,0	-	5,0	8,0	-
GA 20 30-7	20	30,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 20 35-7	20	35,0	-	7,0	10,0	-
GA 22 28-5	22	28,0	-	5,0	9,0	-
GA 22 30-4	22	30,0	-	4,0	7,0	-
GA 22 32-5	22	32,0	-	5,0	7,0	-
GA 22 32-7	22	32,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 22 35-5	22	35,0	-	5,0	8,0	-
GA 25 35-5	25	35,0	-	5,0	8,0	-
GA 25 35-7	25	35,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 28 38-5	28	38,0	-	5,0	8,0	-
GA 28 38-7	28	38,0	-	7,0	10,0	-
GA 28 40-7	28	40,0	-	7,0	10,0	-
GA 30 40-5	30	40,0	-	5,0	8,0	-
GA 30 40-7	30	40,0	-	7,0	10,0	-
GA 30 45-5	30	45,0	-	5,0	8,0	-
GA 32 40-4	32	40,0	-	4,0	7,0	-
GA 32 42-5	32	42,0	-	5,0	7,0	-
GA 32 42-7	32	42,0	-	7,0	10,0	-
GA 32 45-4	32	45,0	-	4,0	8,0	-
GA 32 45-7	32	45,0	-	7,0	10,0	-
GA 33 43-5	33	43,0	-	5,0	8,0	-

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

Artículo

Denominación	d (mm)	D (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Ranuras según
GA 35 45-5	35	45,0	-	5,0	8,0	-
GA 35 45-7	35	45,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 35 47-7	35	47,0	-	7,0	10,0	-
GA 36 45-7	36	45,0	-	7,0	10,0	-
GA 36 46-5	36	46,0	-	5,0	8,0	-
GA 3747 - 5	37	-	47	5,0	-	-
GA 38 48-7	38	48,0	-	7,0	10,0	-
GA 40 50-5	40	50,0	-	5,0	8,0	-
GA 40 50-7	40	50,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 40 52-5	40	52,0	-	5,0	8,0	-
GA 42 52-7	42	52,0	-	7,0	10,0	-
GA 45 55-7	45	55,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 45 60-7	45	60,0	-	7,0	10,0	-
GA 48 60-7	48	60,0	-	7,0	10,0	-
GA 50 56-5	50	56,0	-	5,0	8,0	-
GA 50 60-5	50	60,0	-	5,0	8,0	-
GA 50 60-7	50	60,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 50 65-5	50	65,0	-	5,0	8,0	-
GA 50 65-7	50	65,0	-	7,0	10,0	-
GA 52 62-7	52	62,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 63-7	55	63,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 65-7	55	65,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 70-7	55	70,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 80-5	55	80,0	-	5,0	8,0	-
GA 56 65-7	56	65,0	-	7,0	10,0	-
GA 56 66-5	56	66,0	-	5,0	8,0	-
GA 56 66-7	56	66,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 60 70-5	60	70,0	-	5,0	7,0	-
GA 60 70-7	60	70,0	-	7,0	10,0	-
GA 60 74-5	60	74,0	-	5,0	8,0	-
GA 60 75-7	60	75,0	-	7,0	10,0	-
GA 63 75-7	63	75,0	-	7,0	10,0	-
GA 63 83-5	63	83,0	-	5,0	8,0	-
GA 65 75-7	65	75,0	-	7,0	10,0	-
GA 70 80-5	70	80,0	-	5,0	7,0	-
GA 70 80-7	70	80,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 75 85-7	75	85,0	-	7,0	10,0	-
GA 75 87-5	75	87,0	-	5,0	7,0	-
GA 80 90-7	80	90,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 85 95-7	85	95,0	-	7,0	10,0	-
GA 90 100-5	90	100,0	-	5,0	7,0	-
GA 90 100-7	90	100,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 95 105-7	95	105,0	-	7,0	10,0	-
GA 100 110-5	100	110,0	-	5,0	7,0	-
GA 100 110-7	100	110,0	-	7,0	10,0	-
GA 105 115-7	105	115,0	-	7,0	10,0	-
GA 110 120-7	110	120,0	-	7,0	10,0	-
GA 115 125-7	115	125,0	-	7,0	10,0	-
GA 120 130-7	120	130,0	-	7,0	10,0	-
GA 125 140-7	125	140,0	-	7,0	10,0	-
GA 125 140-9	125	140,0	-	9,0	12,0	ISO 5597
GA 130 145-9	130	145,0	-	9,0	12,0	-
GA 135 145-7	135	145,0	-	7,0	10,0	-
GA 135 150-9	135	150,0	-	9,0	12,0	-
GA 140 150-7	140	150,0	-	7,0	10,0	-
GA 140 155-9	140	155,0	-	9,0	12,0	ISO 5597
GA 150 165-9	150	165,0	-	9,0	12,0	-
GA 160 175-9	160	175,0	-	9,0	12,0	ISO 5597
GA 170 185-10	170	185,0	-	10,0	14,0	-
GA 180 195-10	180	195,0	-	10,0	14,0	-
GA 200 220-12	200	220,0	-	12,0	16,0	-

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.