


## Características

<b>Construcción</b>	Extractor
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	200 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales Emulsiones de agua
<b>Montaje</b>	se introduce en una ranura abierta
<b>Material</b>	(1) Manguito: Acero Extractor: FPM
<b>Aplicación</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

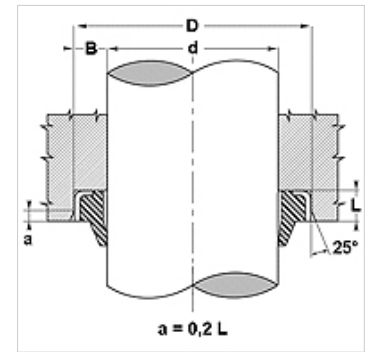

## Descripción

Requiere poco espacio.  
No se introduce suciedad a través del anillo de metal exterior.  
Solución sencilla.

## Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.

## Artículo

Denominación	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10