
GPK
Juego de juntas de pistón, GPK


HANSA-FLEX

Características

Construcción	Juego de junta de varilla
Presión de servicio	hasta 600 bares
Velocidad de deslizamiento max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en pistones de una pieza
Material	(1) Obturación dinámica: PA + fibra de vidrio (2) Obturación estática: NBR
Aplicación	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

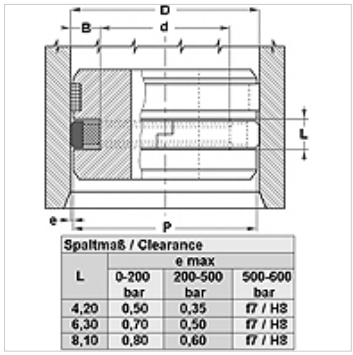

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Descripción

Requiere poco espacio.
Elevada seguridad de extrusión.
montaje sencillo sin herramientas auxiliares
elevada resistencia a la abrasión
roturas mínimas y bajo rozamiento de deslizamiento
Larga vida útil.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.