


### Características

<b>Presión de servicio</b>	hasta 400 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales
<b>Montaje</b>	sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B
<b>Material</b>	(1) Obturación dinámica: PUR (2) Obturación estática: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

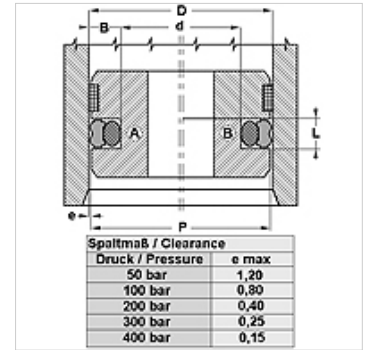

### Descripción

montaje sencillo.  
Requiere poco espacio.  
elevada resistencia a la abrasión  
Muy buen efecto obturador.

### Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

### Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1