



## Características

<b>Construcción</b>	Anillo ranurado de varilla
<b>Presión de servicio</b>	hasta 400 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales
<b>Montaje</b>	en ranuras cerradas
<b>Aplicación</b>	Hidráulica
<b>Material</b>	(2) Obturación: PUR Anillo de apoyo: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

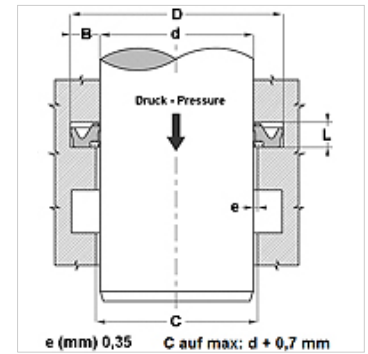

## Descripción

Requiere poco espacio.  
elevada resistencia a la abrasión  
como obturación de tope.

## Artículo

Denominación	D (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3