
GPP
GPP


Características

Presión de servicio	hasta 16 bares
Velocidad de deslizamiento max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Medios	Aceites minerales
Montaje	sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B
Material	(1) Obturación dinámica: PUR (2) Obturación estática: NBR
Aplicación	Neumática



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

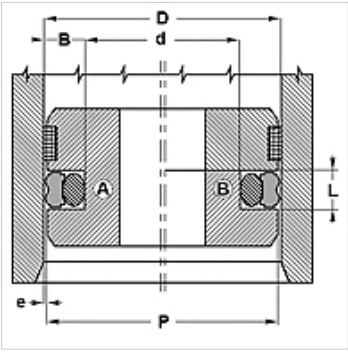

Descripción

montaje sencillo.
Requiere poco espacio.
Muy buen efecto obturador.
elevada resistencia a la abrasión

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.