


O-Ringschnur 70° Shore NBR

Cordón de junta tórica, 70SH NBR

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Construcción | Cordón de junta tórica |
| Color | negro |
| Temperatura min. | -35 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Medios | resistente a las grasas y aceites minerales Ozono Oxígeno |
| Material | NBR 70 Shore A |

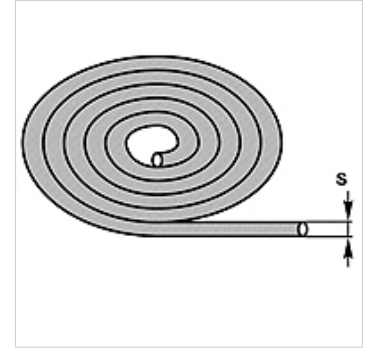

Artículo

| Denominación | S (mm) | Tolerancia |
|----------------|-----------|-------------|
| OR SCHNUR 1.5 | 1,50 | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 1.6 | 1,60 | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 1.78 | 1,78 | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 2 | 2,00 | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 2.4 | 2,40 | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 2.5 | 2,50 | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 2.62 | 2,62 | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 3 | 3,00 | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 3.2 | 3,20 | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 3.5 | 3,50 | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 3.53 | 3,53 | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 4 | 4,00 | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 4.5 | 4,50 | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5 | 5,00 | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5.33 | 5,33 | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5.5 | 5,50 | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5.7 | 5,70 | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 6 | 6,00 | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 6.35 | 6,35 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 6.5 | 6,50 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 7 | 7,00 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 7.5 | 7,50 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 8 | 8,00 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 8.4 | 8,40 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 8.5 | 8,50 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 9 | 9,00 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 9.5 | 9,50 | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 10 | 10,00 | +/- 0.65 mm |

Elementos adicionales

OR KLEBER Adhesivo para junta tórica