# PHD PU

## Juego de juntas para pistón de una pieza PHD-PU

HANSA-FLEX

### Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Juego de juntas de pistón |
| **Presión de servicio** | hasta 400 bares |
| **Velocidad de deslizamiento max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | 30 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Medios** | Aceites minerales<br>Emulsiones de agua |
| **Montaje** | sobre pistones de una pieza A<br>sobre pistones de varias piezas B |
| **Material** | (1) Obturación estática: NBR<br>(2) Obturación dinámica: PU<br>(3) Anillo posterior: Resina acetal |
| **Aplicación** | Hidráulica |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | 0<br>-0,2 | +0,2<br>0 |

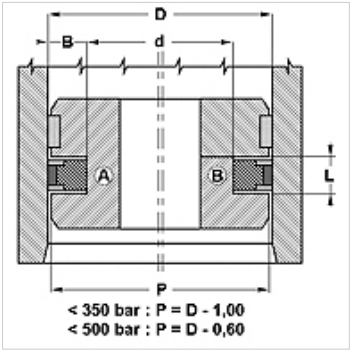


### Descripción

Requiere poco espacio.
elevada resistencia a la abrasión
obturación de baja fricción.
Alta resistencia de extrusión.

### Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

### Artículo

| Denominación | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **PHD 100 85-PU** | 100 | 85 | 12,5 |
| **PHD 110 95-PU** | 110 | 95 | 12,5 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*