
HK CK XCN
Válvula de retención CK

Características

Versión	desbloqueable, sin descarga Asiento de acero
Presión de servicio	máx. 350 bares



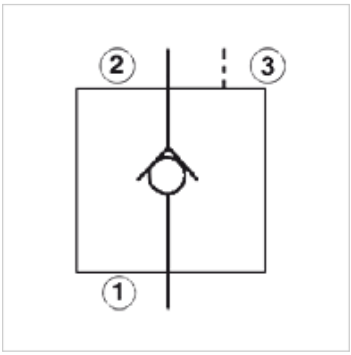

Descripción

La presión en la conexión 2 disminuye la presión de control necesaria

Artículo

Denominación	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Accesorios

HK GEH BC	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-2A
HK GEH EC	Carcasa válvula para válvulas Cartridge T-11A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.