


# HK K C E-Motor 48V

Motor eléctrico de corriente continua 48 V

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Motor de CC para aplicaciones industriales
<b>Tensión</b>	48 V

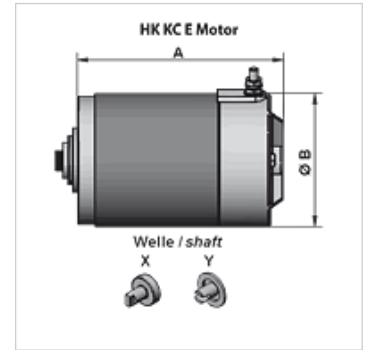

## Artículo

Denominac A	Ø B	Pote- ncia	Sentido de giro	Velocidad de giro max.	Tiempo de marcha funcionamiento-S2	Tiempo de marcha funcionamiento-S3	Clase de protección	Eje	Pe- so	
(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)	
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	gira a la derecha	2500	1,0	5,0	IP 54	Tipo X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

## Accesorios

<b>HK K REL</b>	Relé de arranque para motor eléctrico de corriente continua
<b>HK K CAP</b>	Tapa protectora para motor eléctrico de corriente continua