

HK KR 01
Válvula de retención

Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 100 l/min
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10

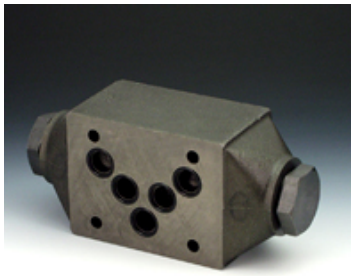



Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK KR 011	P	control directo	50	2,8
HK KR 012	A + B	Relación de encendido 1 desbloqueable: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	Relación de encendido 1 desbloqueable: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	Relación de encendido 1 desbloqueable: 3,3	50	2,8

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.