


### Características

Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Medios	aire comprimido, agua
Material	Acero

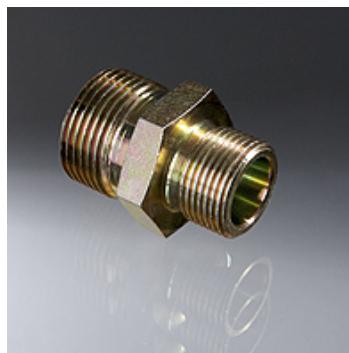

### Descripción

adecuado para los racores roscados de manguito cónico

### Artículo

Denominación	G1	G2	Longitud (mm)	Cono	SW (mm)	Presión de servicio en bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = rosca de las conexiones 1 o 2 – SW = ancho de llave