


# XV G

## Racor doble cónico

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Medios</b>	aire comprimido, agua
<b>Material</b>	Acero

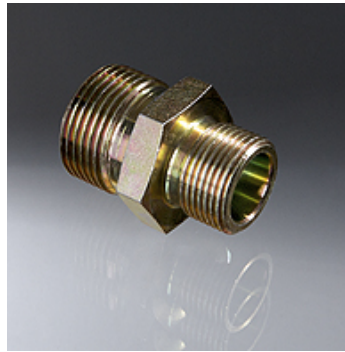

### Descripción

adecuado para los racores roscados de manguito cónico

### Artículo

Denominación	G1	G2	Longitud (mm)	Cono	SW (mm)	Presión de servicio en bar
<b>XV 1-3/4</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = rosca de las conexiones 1 o 2 – SW = ancho de llave